2+2 NARROW MODEL (35/40/45MM)

2+2 极窄系列 (35/40/45MM)

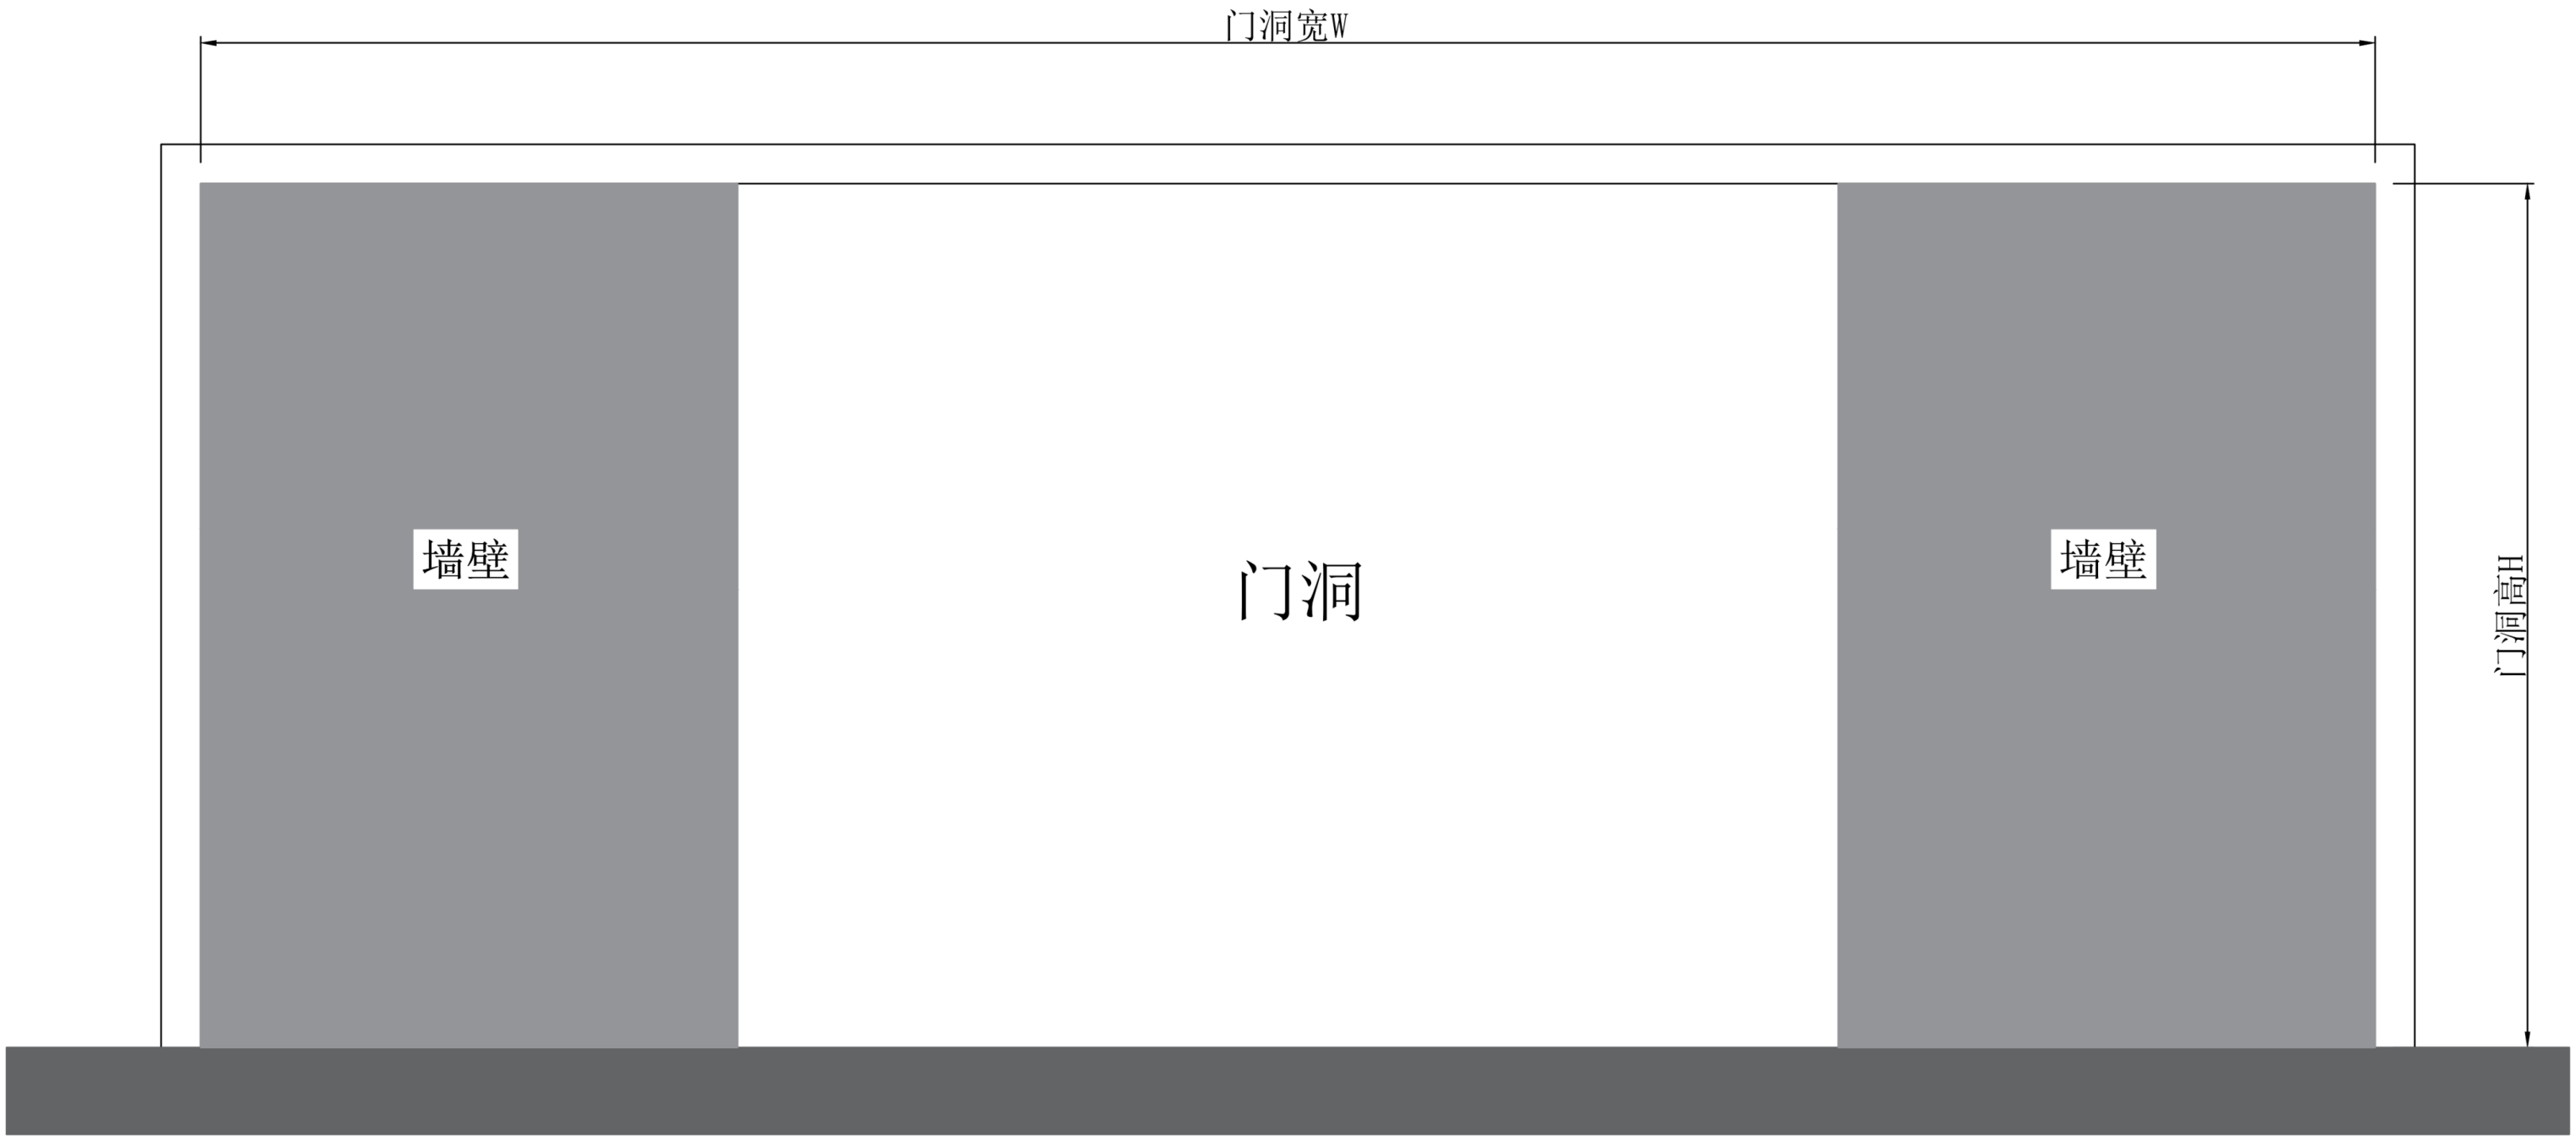
门洞宽W
墙壁
门洞
墙壁
门洞高H

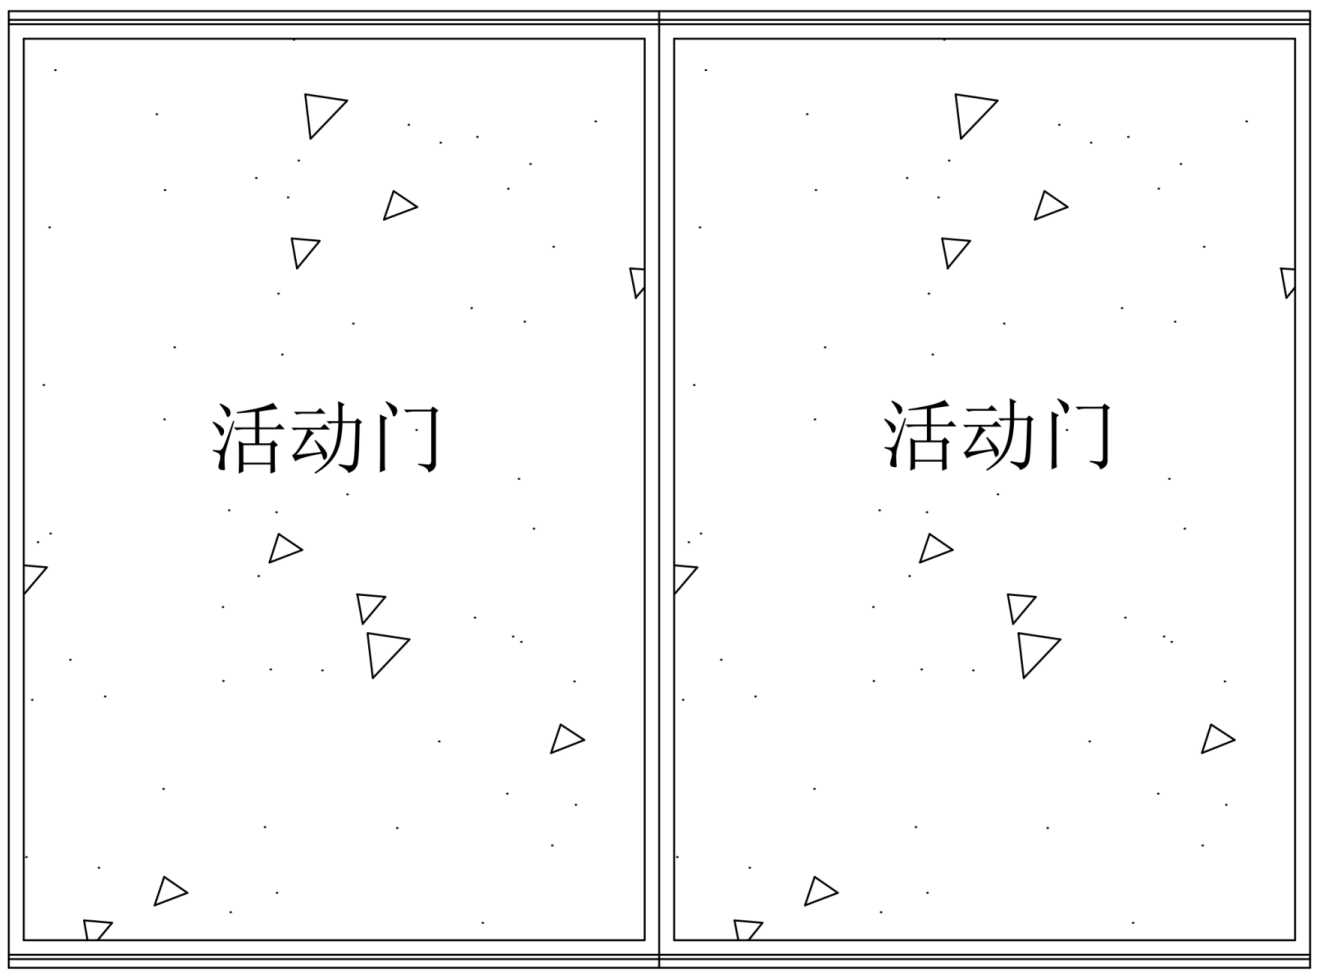

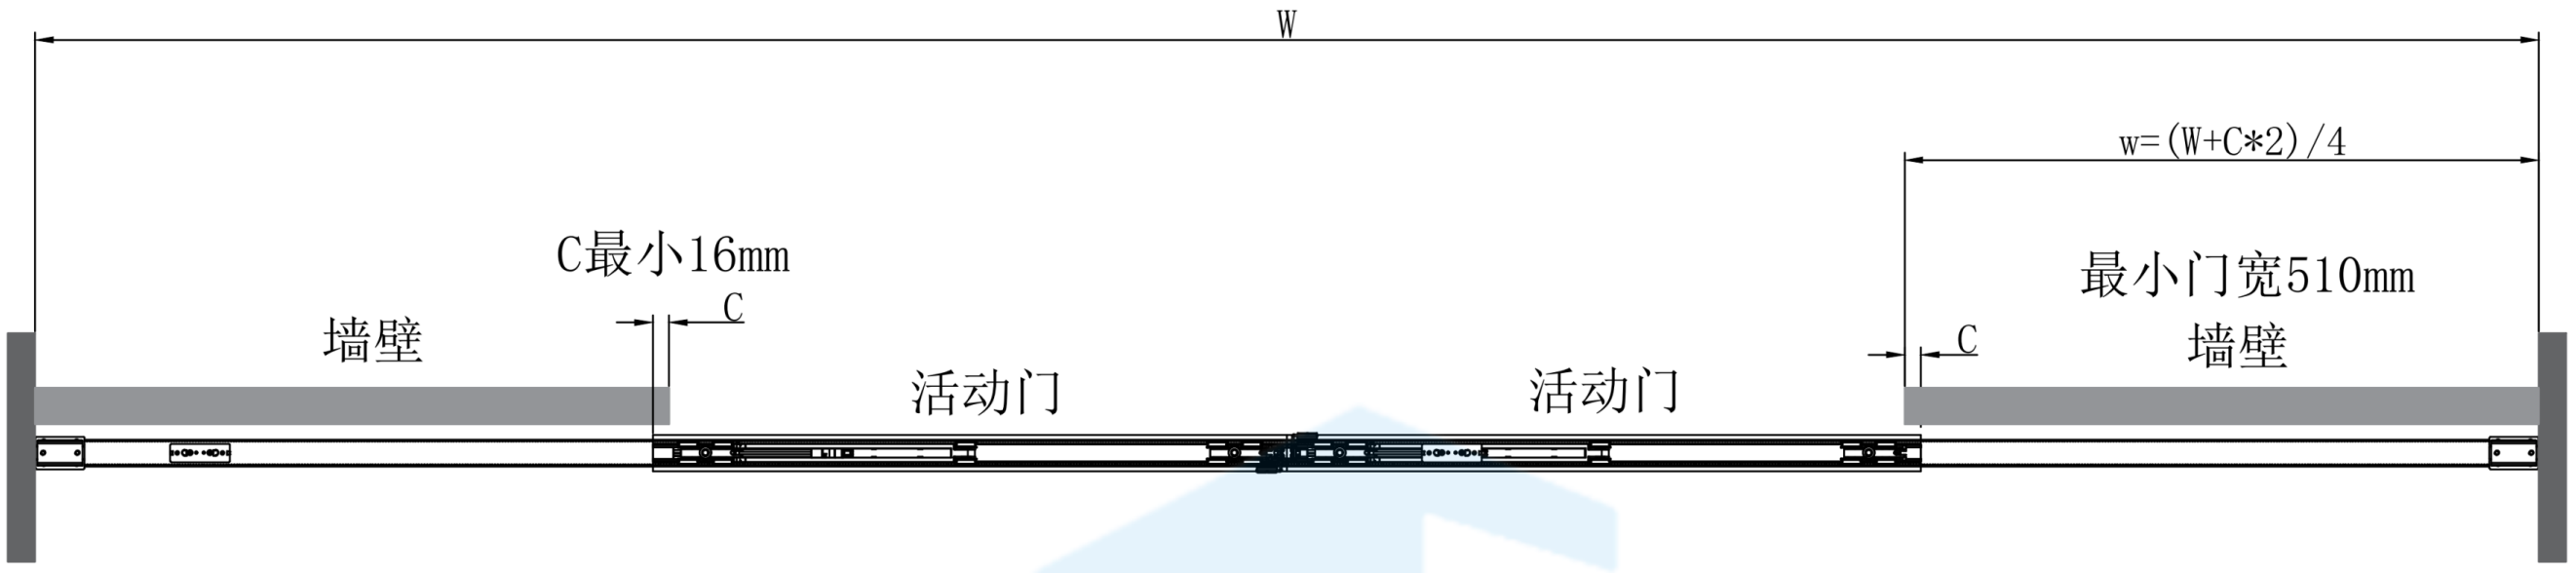
W
w=(W+C*2)/4
C最小16mm
C
最小门宽510mm
墙壁
C
墙壁
活动门
活动门

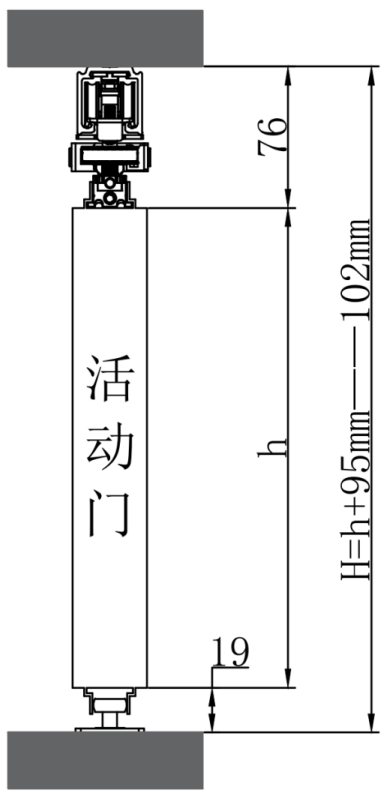
76
活动门
h
102mm
H=h+95mm
19

NSLD GLASS SOLUTION



GHG826导轨 1件

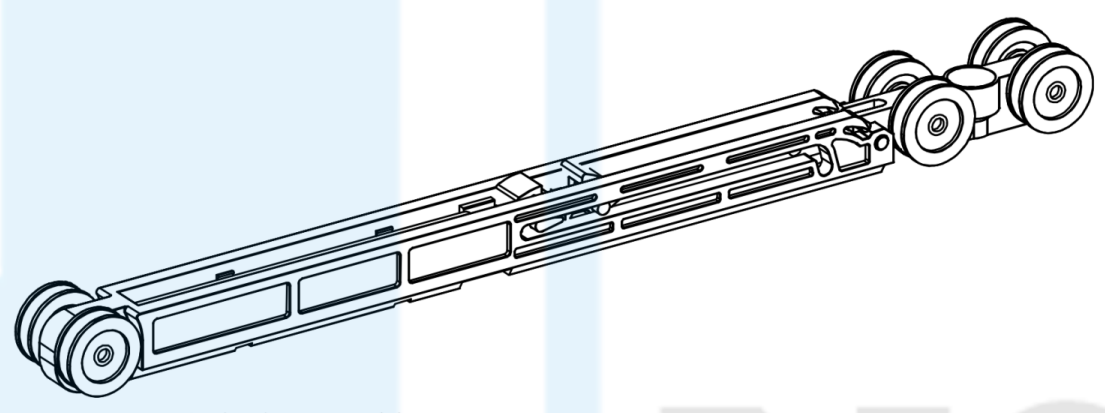

缓冲器2件



吊轮 2件



挂盒A 2件



挂盒B 2件



皮带轮 2件



皮带连接件 2件

挂盒定位件 4件



同步带1件



阻尼限位件2件



下定位轮 2件

组装

第一步

装入限位件.吊轮.缓冲器.挂盒.皮带轮

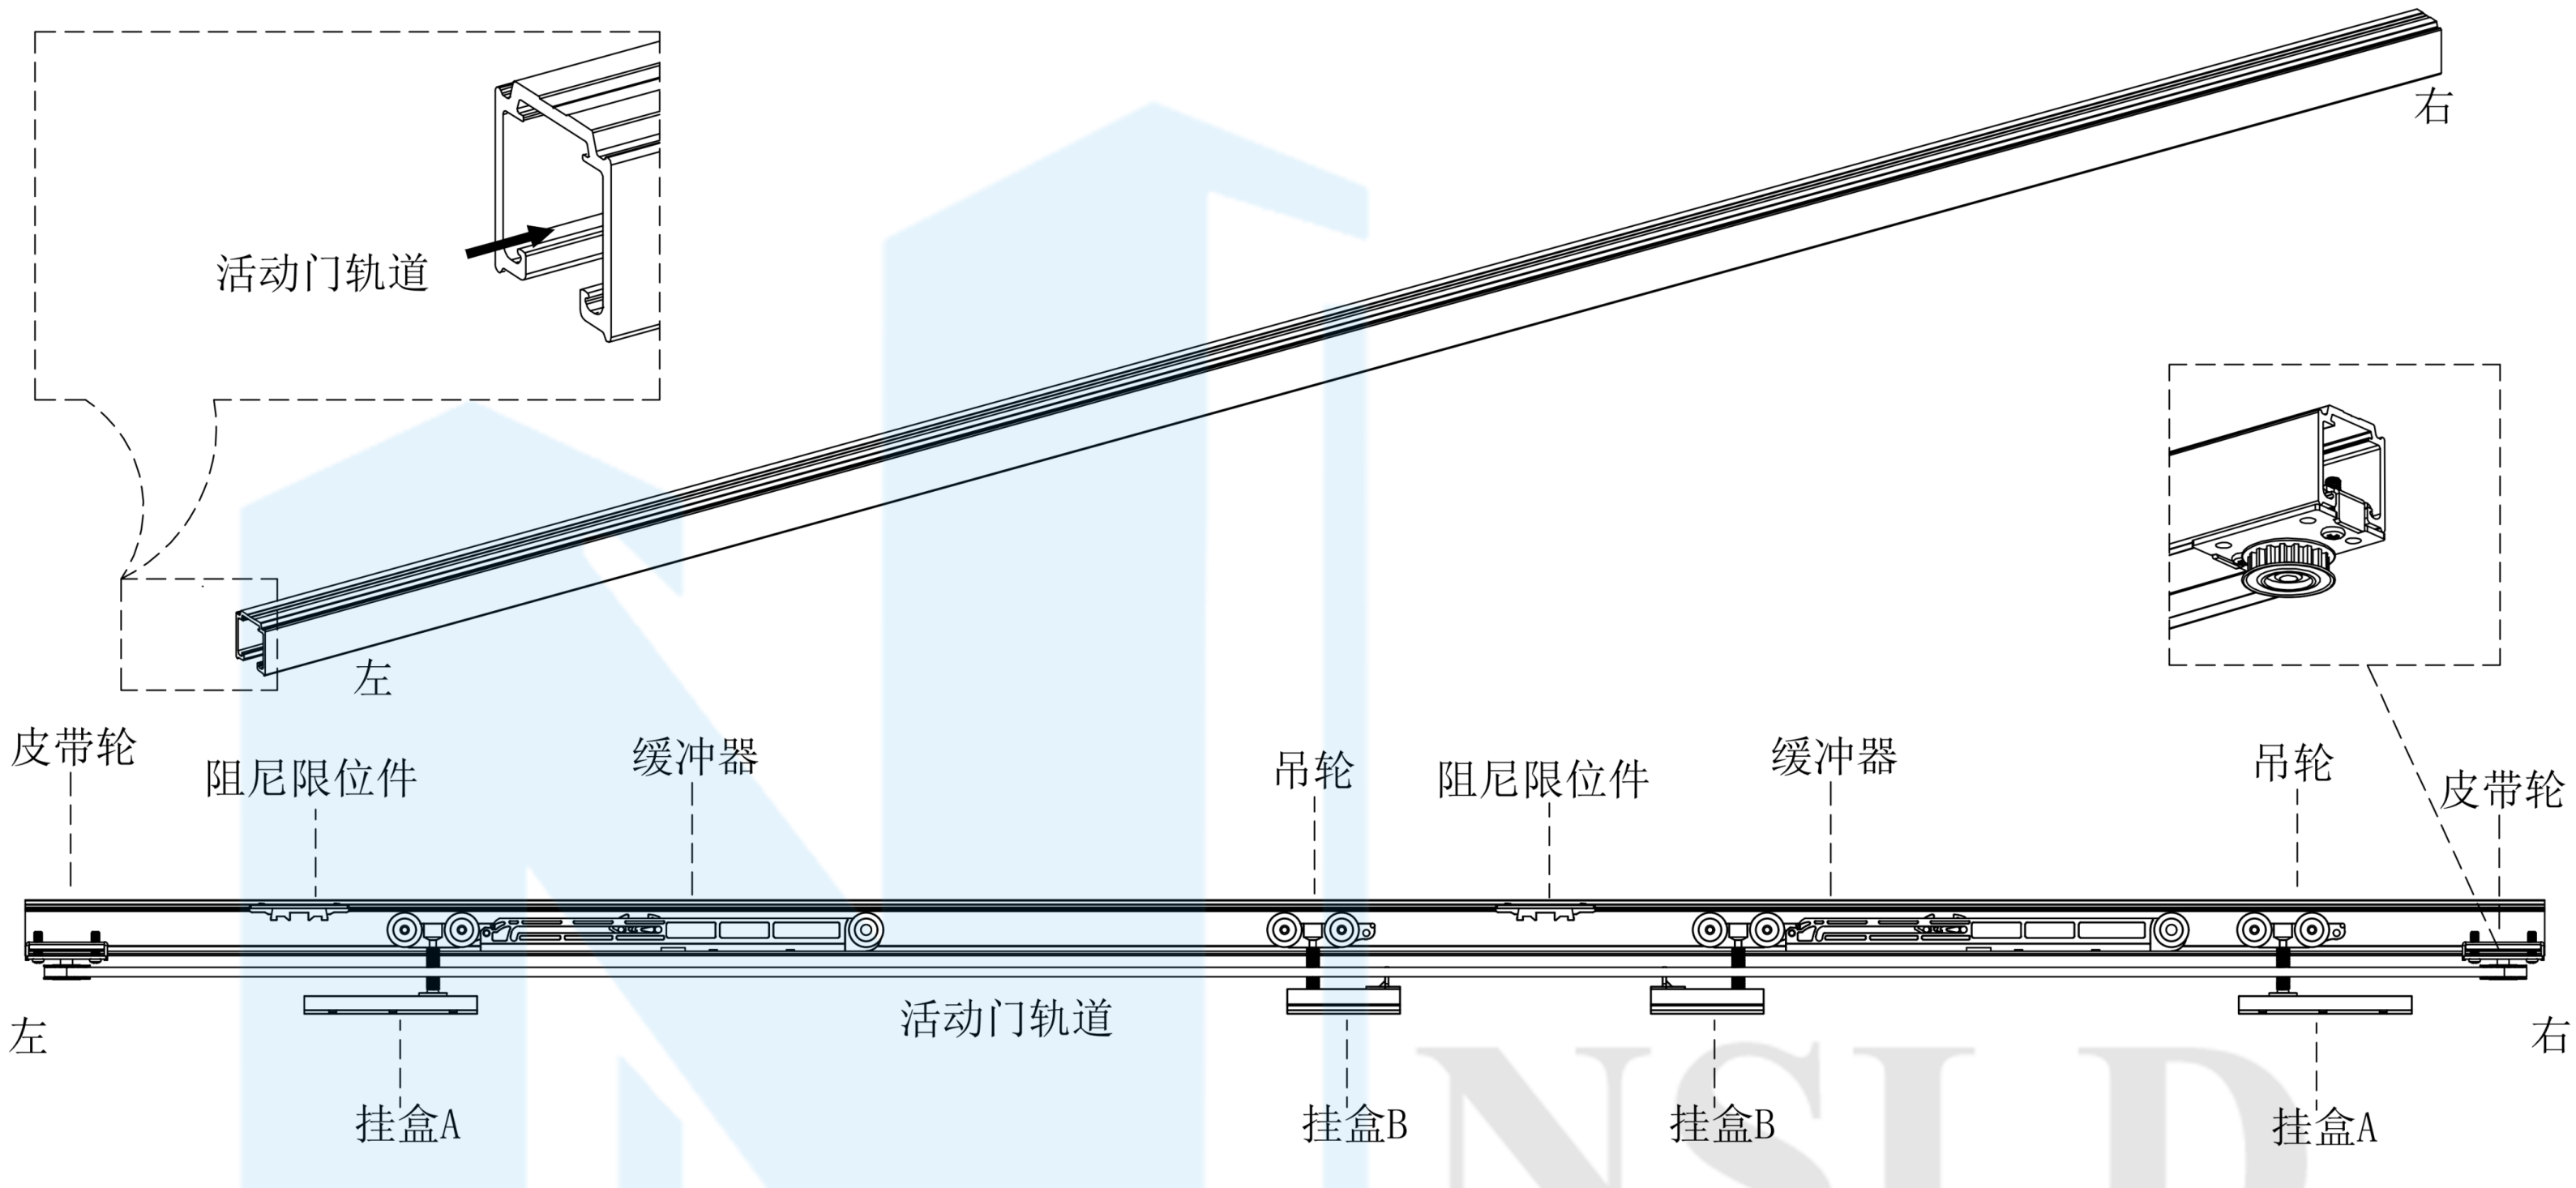
活动门轨道
右
左
皮带轮
阻尼限位件
缓冲器
吊轮
阻尼限位件
缓冲器
吊轮
皮带轮
左
活动门轨道
右
挂盒A
挂盒B
挂盒B
挂盒A

第二步

装皮带及皮带连接件

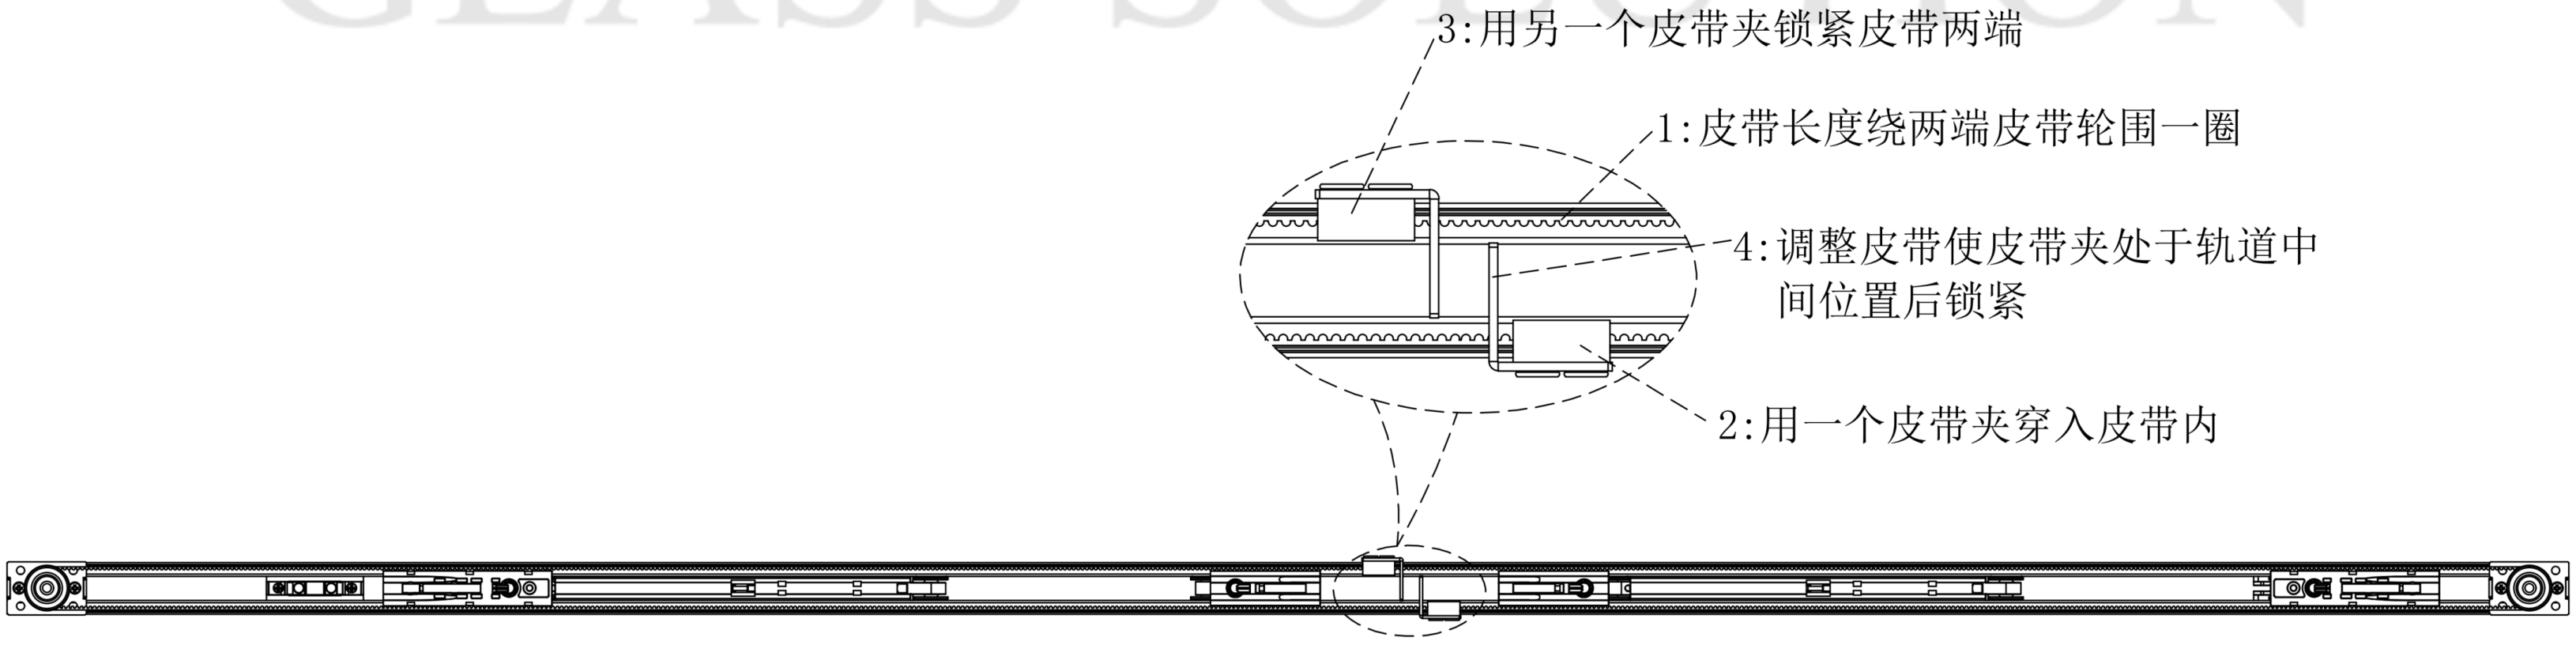

3:用另一个皮带夹锁紧皮带两端

1:皮带长度绕两端皮带轮围一圈

4:调整皮带使皮带夹处于轨道中
间位置后锁紧

2:用一个皮带夹穿入皮带内

第三步

把装好配件的轨道装在门洞上方

第四步

安装活动门

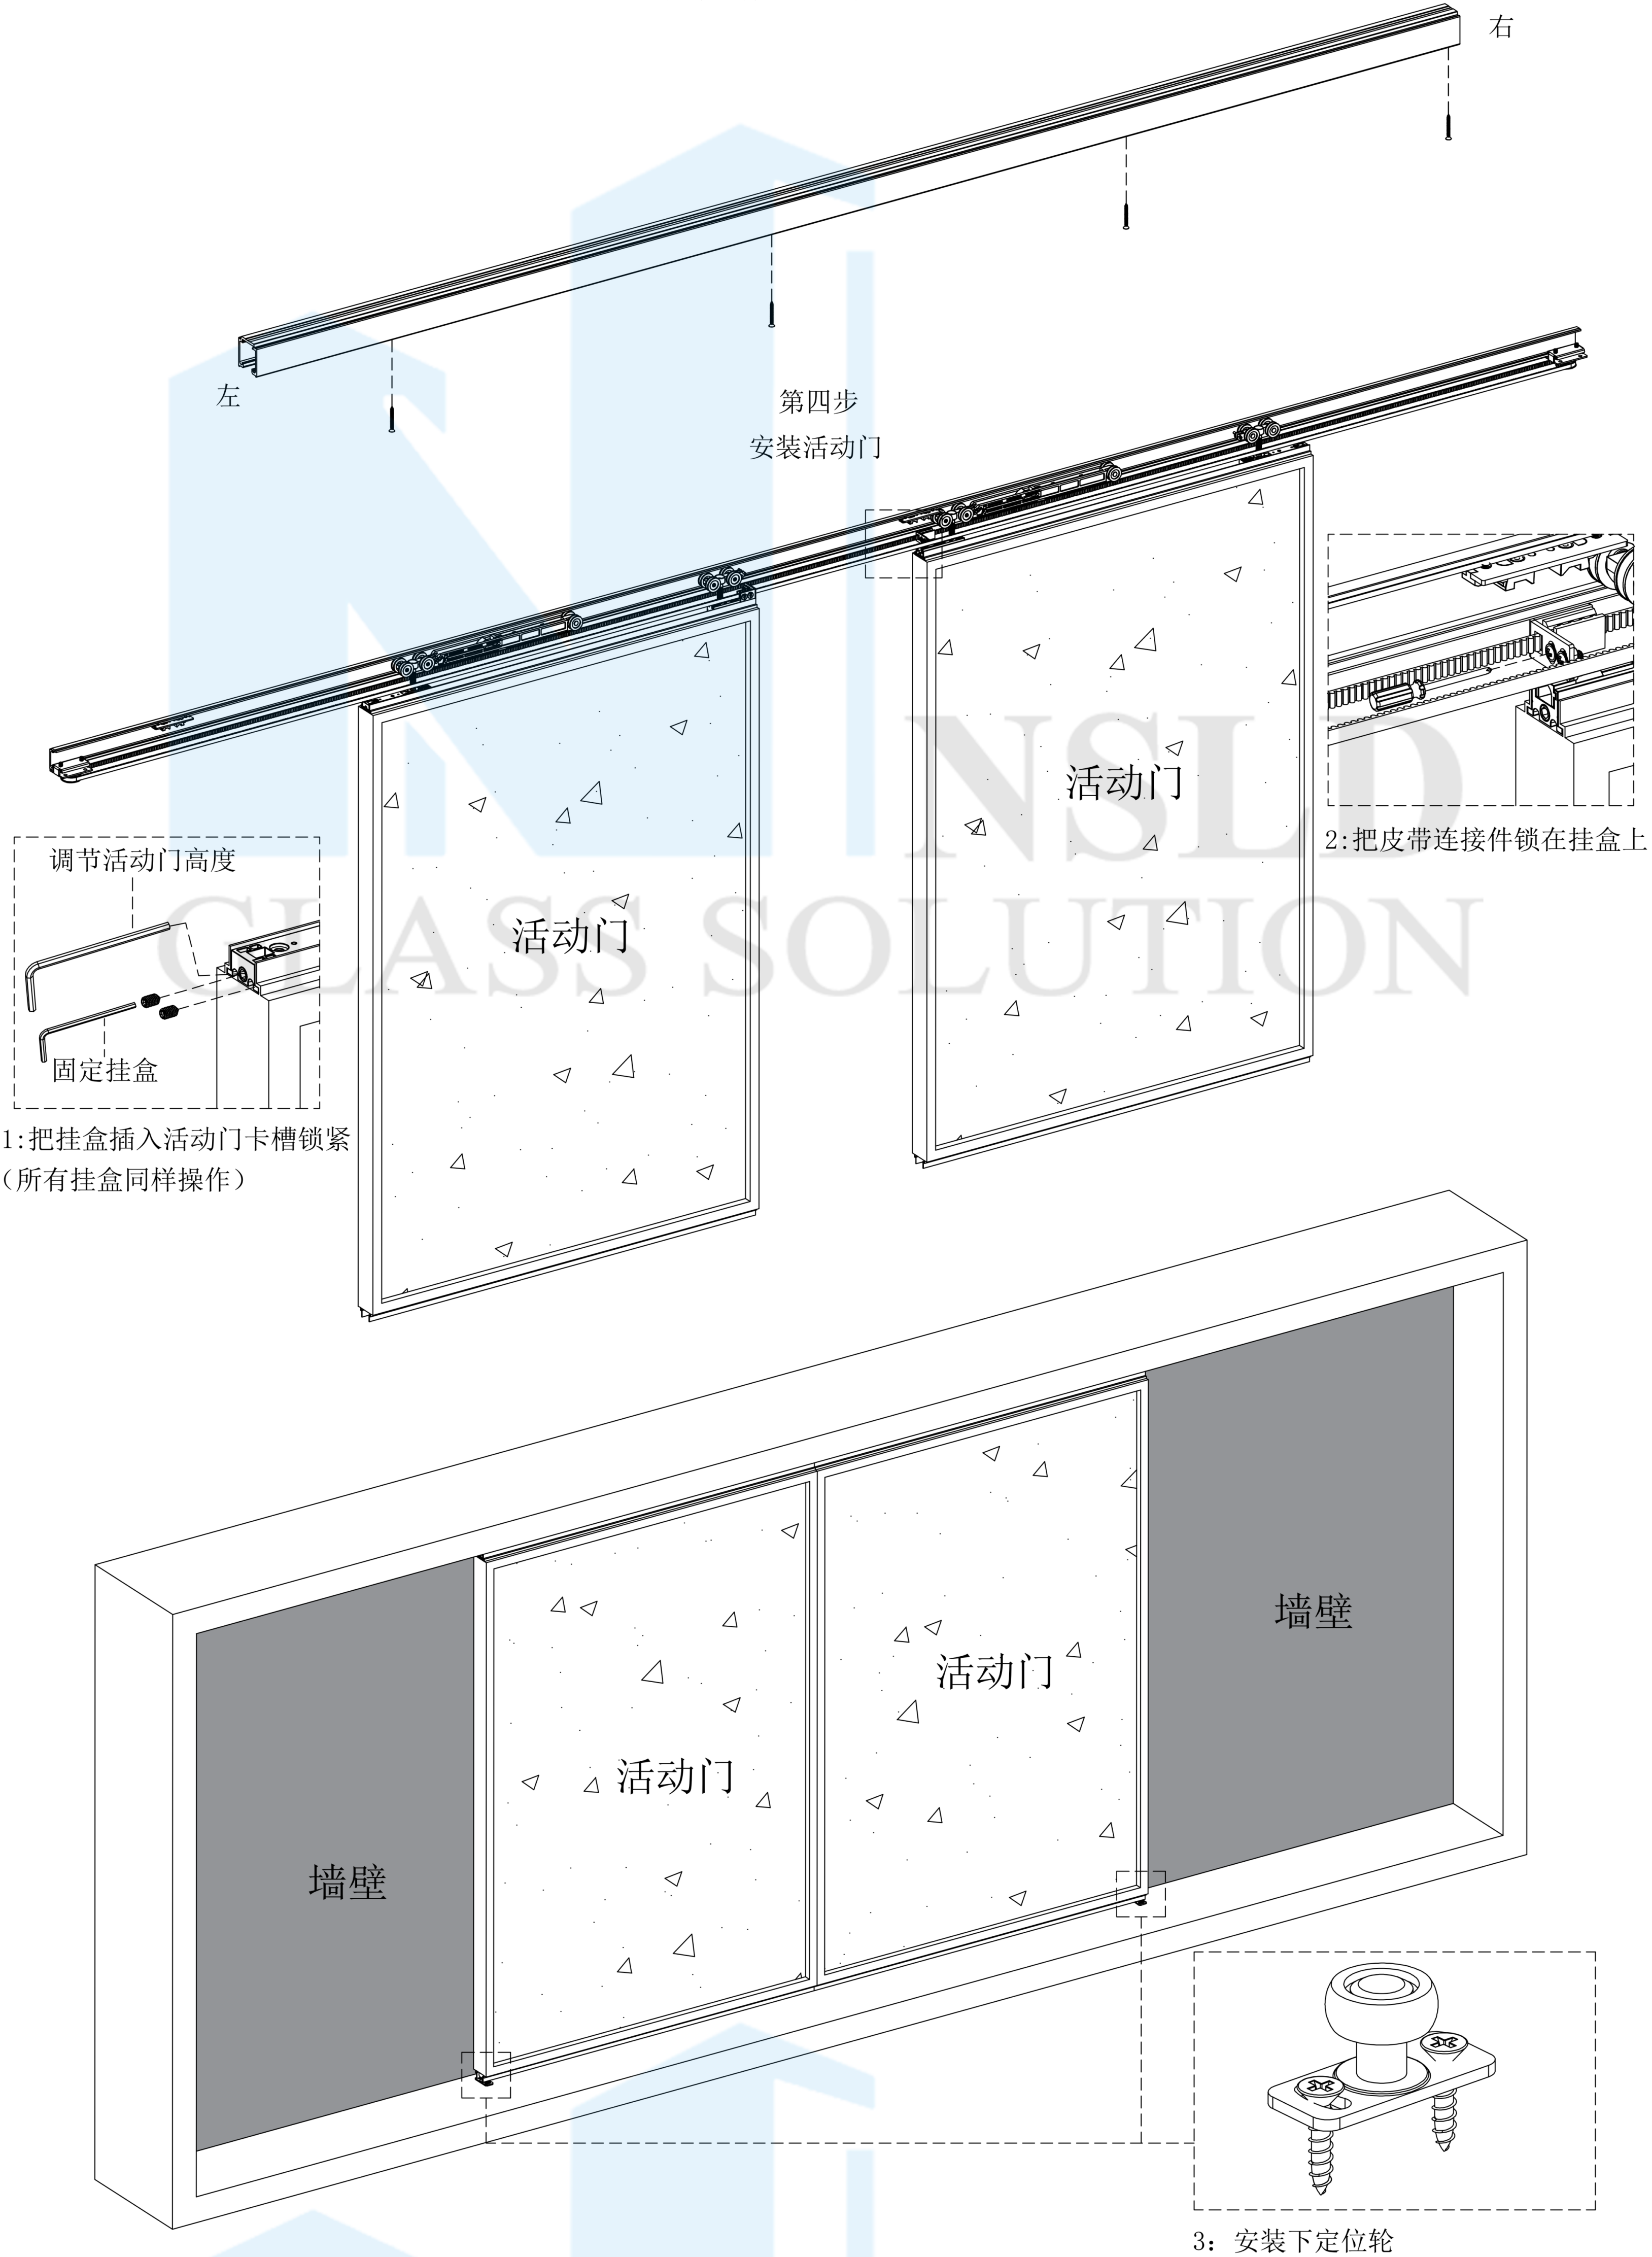
右
左
活动门
活动门
调节活动门高度
固定挂盒
活动门
活动门
墙壁
墙壁

1:把挂盒插入活动门卡槽锁紧
（所有挂盒同样操作）

2:把皮带连接件锁在挂盒上

3：安装下定位轮

NSLD
GLASS SOLUTION

第五步

调整各配件到最佳位置后完成

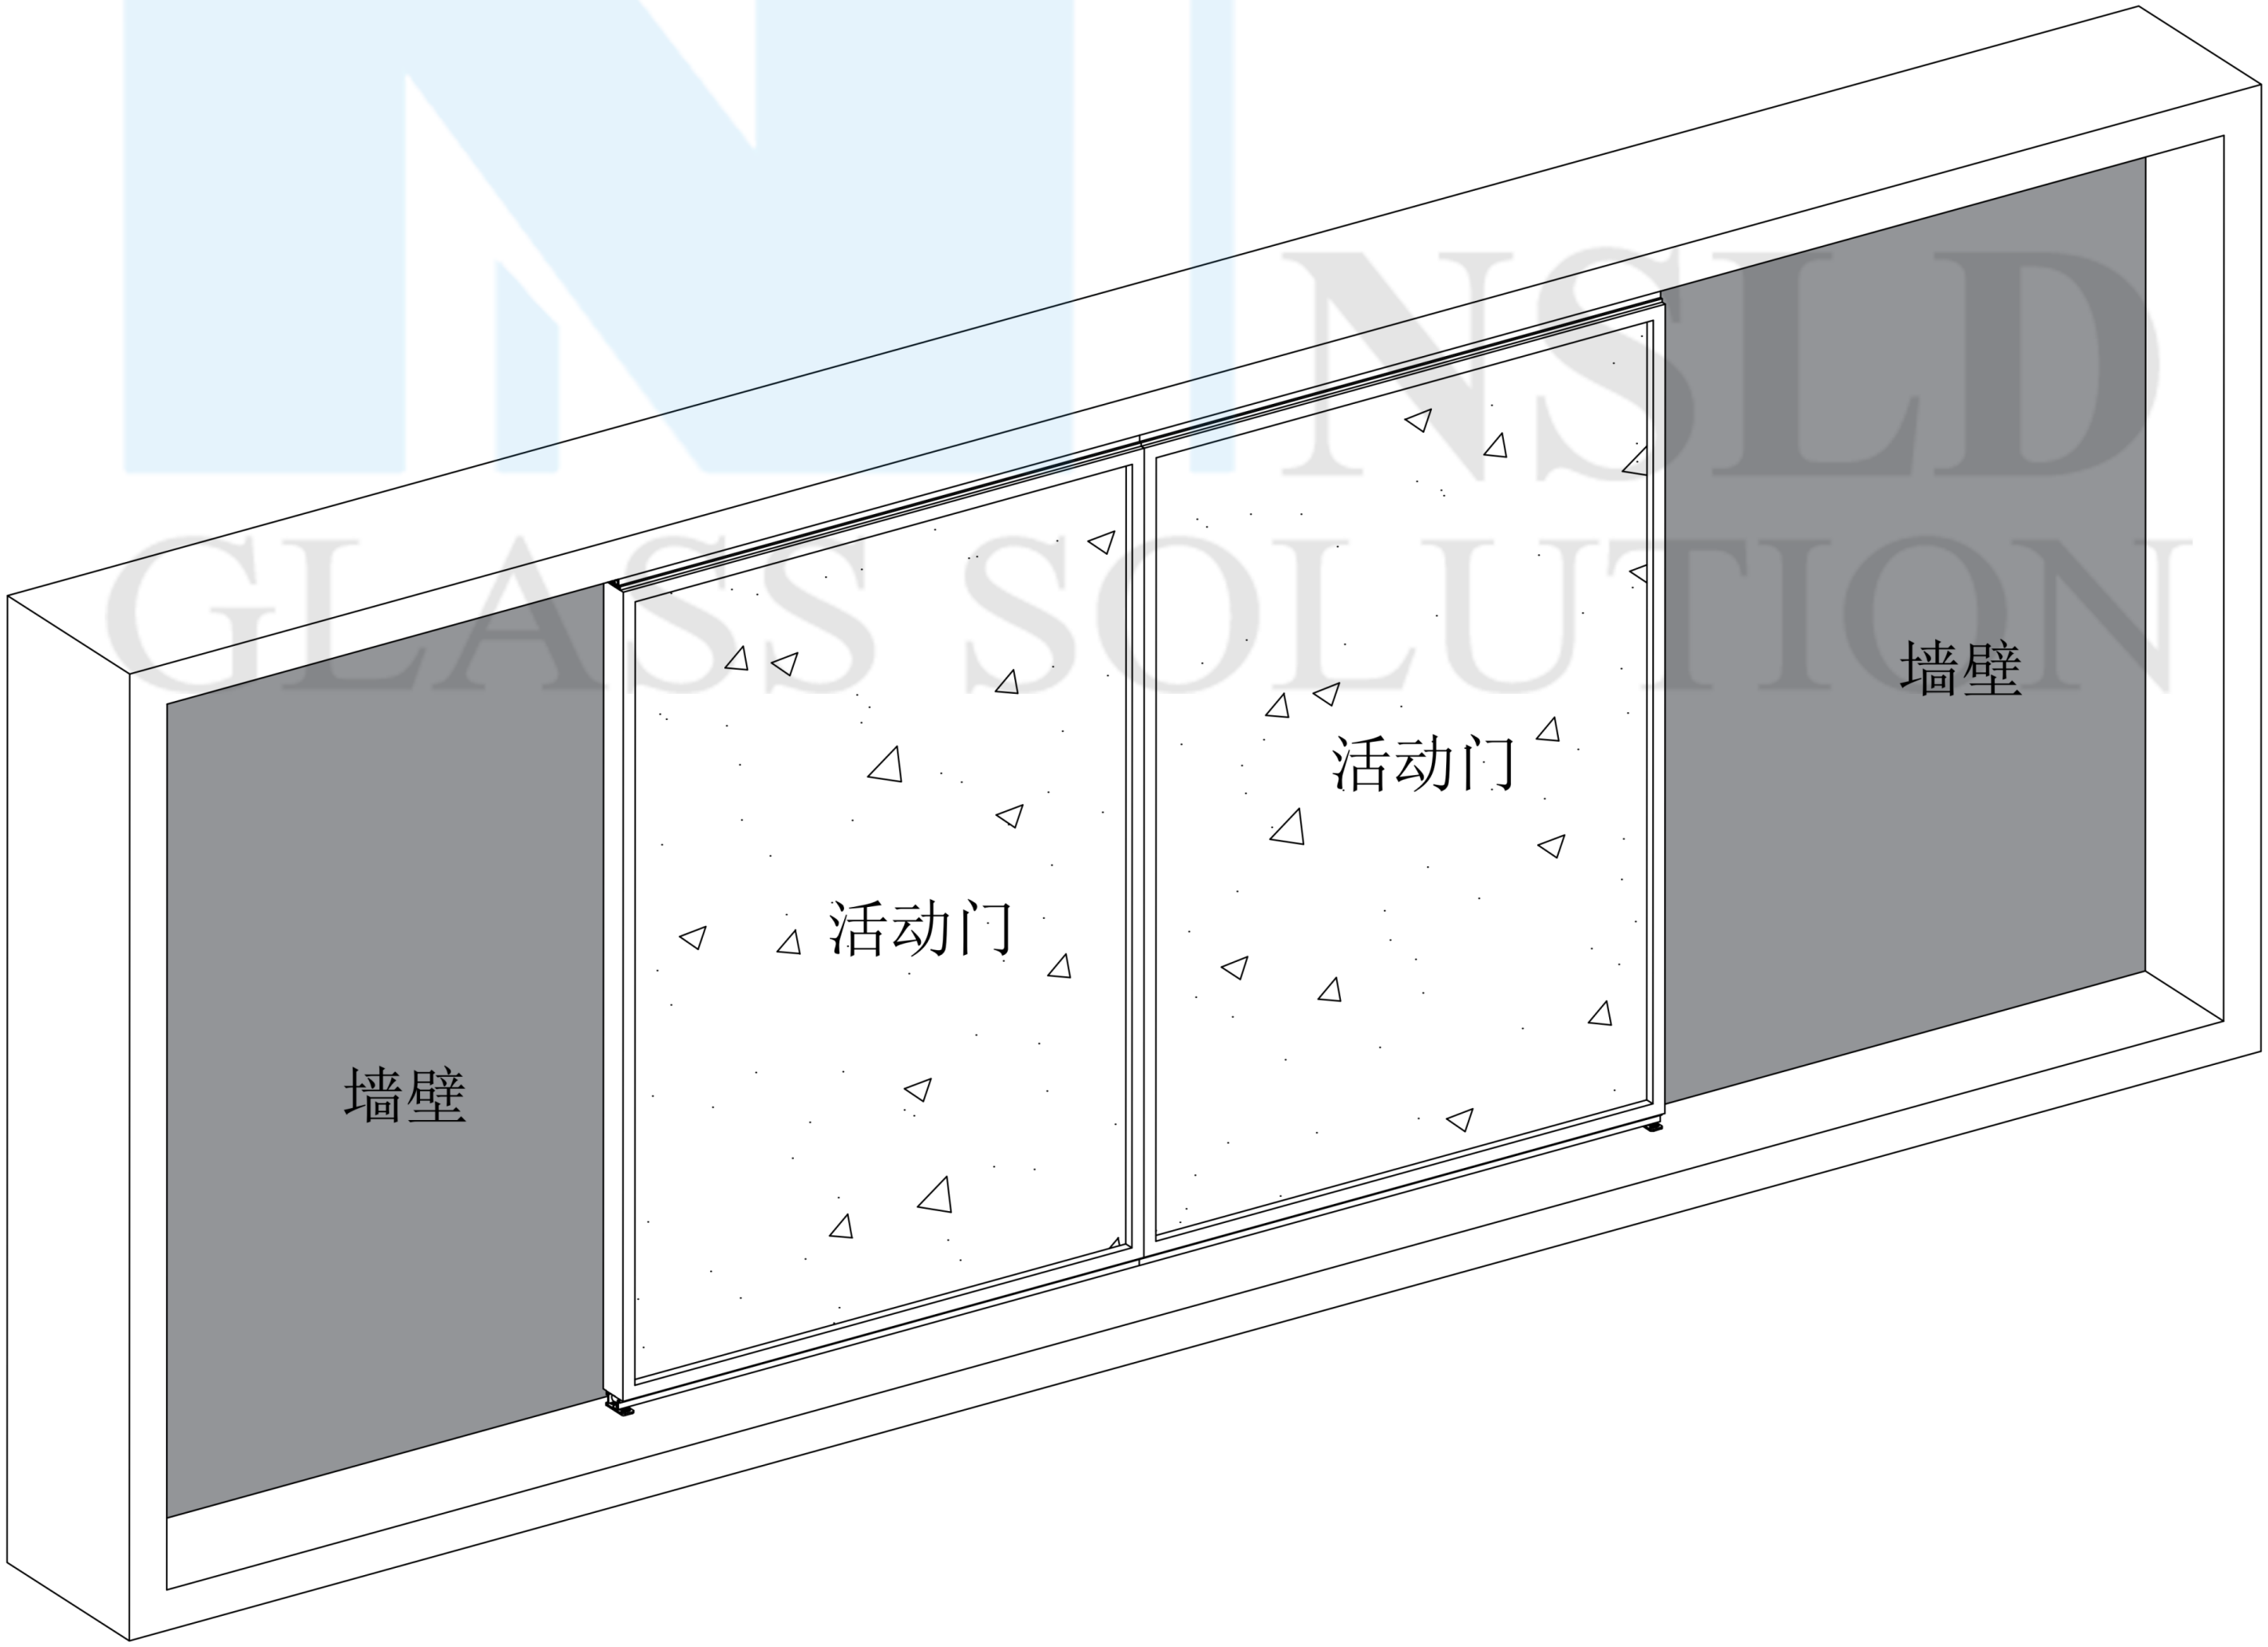
墙壁
活动门
活动门
墙壁

NSLD GLASS SOLUTION